TROX® TECHNIK
The art of handling air

RC

PENTRU REGLAREA INDIVIDUALĂ A TEMPERATURII ÎN ÎNCĂPERI

Costuri de funcţionare mai scăzute datorită tehnologiei cu senzor inteligent

- Domeniu de temperatură 10 – 45 °C
- Pentru sisteme cu volum de aer variabil şi sisteme aer-apă cu 2 sau 4 conducte
- Cu senzor de temperatură integral

Echipament opţional

- Ocupanţii încăperii pot selecta modul de funcţionare
- Telecomandă pentru RC/M1

Aplicaţie

Aplicaţie

- Dispozitive pentru controlul temperaturii în încăpere
- Adecvat în mod ideal pentru reglarea unităţilor terminale VAV utilizând regulatoare Easy, Compact, sau Universal
- Reglarea confortabilă a temperaturii încăperii
- Consum scăzut de energie datorită modurilor de funcţionare bazate pe cerere
- Răcire şi/sau încălzire
- Versiuni de dispozitive cu diferite secvenţe de ieşire pentru multe sisteme diferite de ventilaţie şi condiţionare aer inclusiv sisteme aer-apă.

Descriere

Variante

- B1: Regulator de temperatură a încăperii cu ieşire analogică pentru răcire sau încălzire (comutare)
- B2: Regulator de temperatură a încăperii cu două ieşiri analogice pentru răcire sau încălzire (3 puncte)
- B3: Regulator de temperatură a încăperii cu trei ieşiri analogice pentru răcire sau încălzire (0 – 10 V DC şi 3 puncte)
- M1: Regulator de temperatură a încăperii cu două ieşiri analogice pentru răcire sau încălzire (0 – 10 V DC)

INFORMAŢII TEHNICE

Single operation

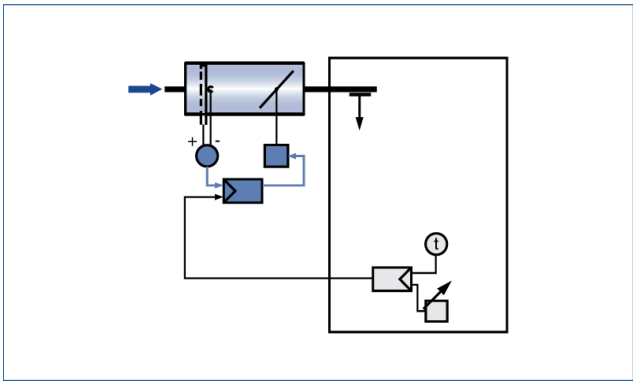

RC

RC / B1

1 2

1 Type

RC	Room temperature controller

2 Type

B1	CR24-B1
B2	CR24-B2
B3	CR24-B3
M1	ETN-24-VAV-277V-P
M2	Remote control for M1